



4-PORT HI-SPEED USB HUB
Hub USB haut débit 4 ports



DUB-H4

Quick Installation Guide+

Guide d'installation+

Quick Installation Guide

DUB-H4

4-Port Hi-Speed USB Hub

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DUB-H4



USB 2.0 Cable



Power Adapter



Note:

Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Installing the DUB-H4

- A.** Plug the AC adapter into the receptor located on the back panel of the DUB-H4, then plug the other end into a power strip or wall outlet.
- B.** Plug the USB type B connector (the smaller end of the cable) into the back of the DUB-H4.
- C.** Plug the USB type A connector (the flatter, narrow end of the cable) into an available USB 2.0 port on your computer (or USB 1.1 if you don't have USB 2.0).
- D.** Your computer will automatically detect and install the DUB-H4. Your installation is now complete! You may now connect USB 2.0 or USB 1.1 devices to an available USB port on the front of the DUB-H4.



LED Indicator Description

The Power LED indicator is green and lights up when the DUB-H4 is powered on by using the external power adapter. The DUB-H4 does not run on power supplied from the computer (bus powered).

Each port has one status LED. The LEDs light up to indicate that port is working.



Troubleshooting

1. What do I do if my DUB-H4 is not detected by my computer?

Check and ensure that all cables and power adapter is connected securely. Make sure the Power LED indicator on the DUB-H4 is on.

Check that the root USB port on your computer is functioning correctly. If not, try connecting to an alternative USB port on your computer.

2. Why is my USB device only working at USB 1.1 speeds?

Remember that when connecting USB 1.1 devices to a USB 2.0 hub or host adapter, the USB 1.1 device will operate only at USB 1.1 speed.

Connecting USB 1.1 devices to the DUB-H4 may cause all USB devices connected to the hub to work at USB 1.1 speed. To ensure 480Mbps throughput for your USB 2.0 devices, do not connect USB 1.1 and USB 2.0 devices to the hub at the same time.

3. What do I if I get a “USB HUB Current Limit Exceeded” message in Microsoft Windows?

If a port becomes overloaded, a “current exceeded” event will take place. The LED of the port will turn off and the message “USB HUB Current Limit Exceeded” appears on the monitor. Reset the DUB-H4 by disconnecting it for 5 seconds and then powering it back on by connecting the AC power adapter.

Technical Support

Thank you for choosing D-Link products. For further information, support and product manuals please visit the D-Link website at www.dlink.ca.

Technical Support

Technical Support

D-Link's website contains the latest user documentation and software updates for D-Link products.

Canadian customers can contact D-Link Technical Support through our website or by phone.

Canada

Telephone

(800) 361-5265

Twenty four hours a day, seven days a week

World Wide Web

<http://support.dlink.ca>

E-mail

support@dlink.ca

D-Link®
Building Networks for People

Guide d'installation rapide

DUB-H4

Hub USB haut débit 4 ports

Contenu de l'emballage

En l'absence de l'un de ces éléments, contactez votre revendeur.



DUB-H4



Câble USB 2.0



Adaptateur d'alimentation



Remarque:

L'utilisation d'une alimentation électrique d'une tension différente endommagera ce produit et entraînera la nullité de la garantie.

Installation du DUB-H4

- A.** Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur sur le récepteur, sur le panneau arrière du DUB-H4, puis l'autre sur une prise multiple ou murale.
- B.** Connectez la fiche USB de type B (extrémité du câble la plus petite) au panneau arrière du DUB-H4.
- C.** Connectez la fiche USB de type A (extrémité plate et étroite du câble) à un port USB 2.0 libre de votre ordinateur (ou USB 1.1 si vous ne disposez pas de port USB 2.0).




- D.** Votre ordinateur détecte et installe automatiquement le DUB-H4. L'installation est maintenant terminée ! Vous pouvez maintenant connecter des périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 aux ports USB libres à l'avant du DUB-H4.

Description du voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation est vert et s'allume lorsque le DUB-H4 est sous tension et alimenté via l'adaptateur secteur externe. Le DUB-H4 ne peut être alimenté par l'ordinateur (alimentation par le bus).

Chaque port dispose d'un voyant d'état. Celui-ci est allumé lorsque la charge de courant est normale.

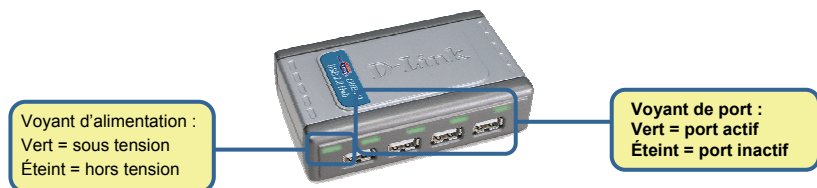

Résolution des problèmes

1. Que faire si mon ordinateur ne détecte pas le DUB-H4 ?

Vérifiez que les câbles et l'adaptateur sont correctement connectés. Assurez-vous que le voyant d'alimentation du DUB-H4 est allumé.

Vérifiez que le port USB racine de votre ordinateur fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, essayez de le connecter à un autre port USB de votre ordinateur.

2. Pourquoi mon périphérique USB ne fonctionne-t-il qu'avec un débit USB 1.1 ?

N'oubliez pas que lorsque vous connectez des périphériques USB 1.1 à un hub ou un adaptateur hôte USB 2.0, ceux-ci ne fonctionnent qu'avec un débit USB 1.1.

Lorsque vous connectez des périphériques USB 1.1 au DUB-H4, tous les dispositifs connectés au hub risquent de fonctionner avec un débit USB 1.1. Afin de garantir un débit de 480 Mbit/s à vos périphériques USB 2.0, ne connectez pas en même temps des dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 au hub.

3. Que faire si Microsoft Windows affiche le message « Les limites actuelles du concentrateur USB sont dépassées » ?

En cas de surcharge d'un port, un événement de « dépassement de courant » survient. Le voyant du port s'éteint et le message « Les limites actuelles du concentrateur USB sont dépassées » apparaît à l'écran. Réinitialisez le DUB-H4 en le déconnectant pendant 5 secondes puis en le remettant sous tension en branchant l'adaptateur secteur.

Support technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'informations ou pour recevoir une assistance et de la documentation sur les produits, visitez le site Web de D-Link à l'adresse www.dlink.ca.

Soutien technique

Le site Web de D-Link contient les mises à jour de logiciel et de documentation le plus récentes pour les produits D-Link.

Les clients du Canada peuvent joindre le soutien technique de D-Link par notre site Web ou par téléphone.

Canada

Par téléphone

(800) 361-5265

Lundi - Vendredi 9h - 21h

Par Internet

<http://support.dlink.ca>

Par courriel

support@dlink.ca

D-Link®
Building Networks for People

D-Link[®]



RECYCLABLE

Ver.2.00(C)

2008/04/15

SDM-DLKCUBH4AB1-H